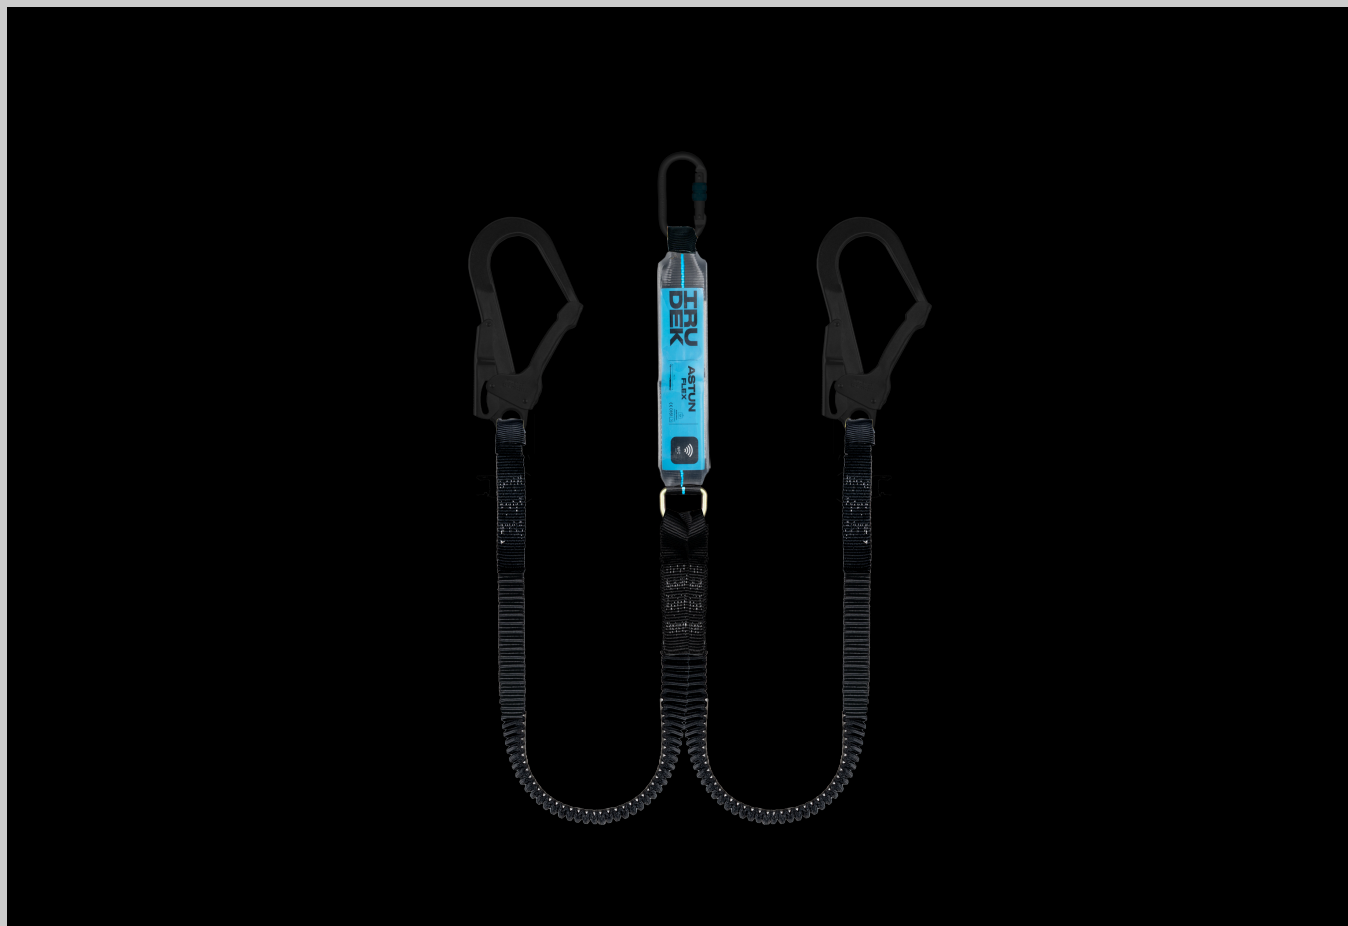




ASTUN FLEX Y

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Absorbedor de energía con cinta elástica bifurcada de poliéster.
- Diseñado para soportar caídas y reducir el impacto de caída por debajo de 6kN.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Capacidad de uso	140kg	
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	
Materiales generales	Componente	Material	
	Absorbedor	Poliéster	
	Cinta	Poliéster	
	Conectores	Aluminio / Acero	

MODELOS

ASTUN FLEX Y 180HSS




Longitud	140-180cm	
Peso	1750g	
Conectores	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Cantidad	1	2
Cierre	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18mm	50mm
Estética		
Material conectores	Acero	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Longitud	140-180cm	
Peso	1640g	
Conectores	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Cantidad	1	2
Cierre	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	23mm	60mm
Estética		
Material conectores	Aluminio	

ASTUN FLEX Y 180BHWA 	Longitud	140-180cm	
	Peso	2480g	
	Conectores	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
	Cantidad	1	2
	Cierre	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
	Abertura	23mm	110mm
	Estética		
	Material conectores	Aluminio	

ENERGIANVAIMENNIN

Tuote



Kuvaus

- Energiaa vaimentava laite, jossa on kaksihaarautunut joustava polyesterinauha.
- Suunniteltu kestämaan putoamisia ja vähentämään putoamisen aiheuttamaa iskua alle 6 kN:iin.
- NFC-yhteensopiva siru: Sisäänrakennettu siru tuotteen jäljitettävyyden, tilan ja huollon seuranta varten.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet	Sääntö	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Käyttökelpoisuus	140 kg	
	Käyttöikä	10 vuotta käyttöaikaa + 2 vuotta varastointiaikaa	
Yleiset materiaalit	Komponentti	Materiaali	
	Imuainetta	Polyesteri	
	Nauha	Polyesteri	
	Liittimet	Alumiini / Teräs	


MALLIT

ASTUN FLEX
Y 180HSS

Pituus	140–180 cm	
Paino	1750 g	
Liittimet	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Määrä	1	2
Sulkeminen	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Alku	18 mm	50 mm
Estetiikka		
Liittimien materiaali	Teräs	

ASTUN FLEX
Y 180HWA

Pituus	140–180 cm	
Paino	1640 g	
Liittimet	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Määrä	1	2
Sulkeminen	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Alku	23 mm	60 mm
Estetiikka		
Liittimien materiaali	Alumiini	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**

Pituus	140–180 cm	
Paino	2480 g	
Liittimet	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Määrä	1	2
Sulkeminen	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Alku	23 mm	110 mm
Estetiikka		
Liittimien materiaali	Alumiini	

APSORBER ENERGIJE

Proizvod



Opis

- Upijač energije s razgranatim elastičnim poliesterskim remenom.
- Dizajniran da izdrži padove i smanji udar padom na ispod 6 kN.
- NFC-spreman čip: Ugrađeni čip za praćenje izvora proizvoda, statusa i verzije.

ZNAČAJKE

Opće značajke	Standardno	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
	Upotrebljivost	140 kg
	Rok trajanja	10 godina uporabe + 2 godine skladištenja
Opći materijali	Sastavni dio	Materijal
	Upijač	poliestar
	Traka	poliestar
	Poveznice	Aluminij / Čelik

Modeli

ASTUN FLEX Y 180HSS




Duljina	140–180 cm	
Težina	1750 g	
Konektori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Količina	1	2
Završetak	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otvaranje	18 mm	50 mm
Estetika		
Materijali za priključke	Čelik	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Duljina	140–180 cm	
Težina	1640g	
Poveznice	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Količina	1	2
Završetak	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Otvaranje	23 mm	60 mm
Estetika		
Materijali za priključke	Aluminij	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**

Duljina	140–180 cm	
Težina	2480g	
Poveznice	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Količina	1	2
Završetak	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Otvaranje	23 mm	110 mm
Estetika		
Materijali za priključke	Aluminij	

ENERĢIJAS ABSORBENT

Produkts



Apraksts

- Enerģijas absorbētājs ar sadalītu elastīgu poliestera lenti.
- Izstrādāts, lai izturētu kritienus un samazinātu kritiena triecienu līdz mazāk nekā 6 kN.
- NFC mikroshēma: leibūvēta mikroshēma produkta izsekojamībai, stāvokļa un pārbaudes uzskaiti.


ĪPAŠĪBAS

Vispārīgās īpašības	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Lietošanas iespējas	140 kg	
	Kalpošanas laiks	10 gadi lietošanas + 2 gadi uzglabāšanas	
Vispārīgi materiāli	Komponents	Materiāls	
	Absorbētājs	Poliesters	
	Lenta	Poliesters	
	Savienotāji	Alumīnijs / Tērauds	

MODEĻI

ASTUN FLEX Y 180HSS




Garums	140–180 cm	
Svars	1750 g	
Savienotāji	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Daudzums	1	2
Aizvēršana	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Atklāšana	18 mm	50 mm
Estētika		
Savienotāju materiāls	Tērauds	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Garums	140–180 cm	
Svars	1640 g	
Savienotāji	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Daudzums	1	2
Aizvēršana	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Atklāšana	23 mm	60 mm
Estētika		
Savienotāju materiāls	Alumīnijs	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**

Garums	140–180 cm	
Svars	2480 g	
Savienotāji	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Daudzums	1	2
Aizvēršana	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Atklāšana	23 mm	110 mm
Estētika		
Savienotāju materiāls	Alumīnijs	

ENERGIJOS SUGĖRIKLIS

Produktas



Aprašymas

- Energijos sugėriklis su dvipusiais elastingais poliesterio diržais.
- Sukurta taip, kad atlaikytų kritimus ir sumažintų kritimo smūgį, mažesnį nei 6 kN.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Pajėgumas naudoti	140 kg	
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	
Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga	
	Absorberis	Poliesteris	
	Juosta	Poliesteris	
	Jungtys	Aliuminis / plienas	

MODELIAI

ASTUN FLEX IR 180HSS




Dydis	140-180 cm	
Svoris	1750g	
Konektoriai	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kiekis	1	2
Uždaryti	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Atidarymas	18 mm	50 mm
Estetika		
Medžiagų jungtys	Plieno	

ASTUN FLEX IR 180HWA



Dydis	140-180 cm	
Svoris	1640g	
Konektoriai	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Kiekis	1	2
Uždaryti	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Atidarymas	23 mm	60 mm
Estetika		
Medžiagų jungtys	Aliuminis	

**ASTUN FLEX
IR 180BHW**

Dydis	140-180 cm	
Svoris	2480g	
Konektoriai	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Kiekis	1	2
Uždaryti	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Atidarymas	23 mm	110 mm
Estetika		
Medžiagų jungtys	Aliuminis	

ENERGIABSORBERENDE

Produkt



Beskrivelse

- Energiabsorbent med todelt elastisk polyesterbelte.
- Designet for å motstå fall og redusere fallbelastningen til under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Kapasitet til bruk	140 kg	
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	
Generelle materialer	Komponent	Materiale	
	Absorberer	Polyester	
	Tape	Polyester	
	Koblinger	Aluminium / Stål	

MODELLER

ASTUN FLEX Y 180HSS




Lengde	140-180 cm	
Vekt	1750g	
Kontakter	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kvantitet	1	2
Lukk	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Åpning	18 mm	50 mm
Estetikk		
Materialkontakter	Stål	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Lengde	140-180 cm	
Vekt	1640g	
Kontakter	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Kvantitet	1	2
Lukk	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Åpning	23 mm	60 mm
Estetikk		
Materialkontakter	Aluminium	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**



Lengde	140-180 cm	
Vekt	2480g	
Kontakter	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Kvantitet	1	2
Lukk	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Åpning	23 mm	110 mm
Estetikk		
Materialkontakter	Aluminium	

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προϊόν



Περιγραφή

- Απορροφητής ενέργειας με διακλαδισμένη ελαστική ταινία από πολυεστέρα.
- Σχεδιασμένο για να αντέχει σε πτώσεις και να μειώνει τη δύναμη πρόσκρουσης σε περίπτωση πτώσης κάτω από 6 kN.
- Τσιπ με δυνατότητα NFC: Ενσωματωμένο τσιπ για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, την κατάστασή του και την αναθεώρησή του.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά χαρακτηριστικά	Κανόνας	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
	Δυνατότητα χρήσης	140 κιλά
	Διάρκεια ζωής	10 χρόνια χρήσης + 2 χρόνια αποθήκευσης
Γενικά υλικά	Συστατικό	Υλικό
	Απορροφητής	Πολυεστέρας
	Κορδέλα	Πολυεστέρας
	Συνδέσεις	Αλουμίνιο / Χάλυβας

ΜΟΝΤΕΛΑ

ASTUN FLEX Y 180HSS




Μήκος	140-180 εκ.	
Βάρος	1750 g	
Συνδέσεις	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Ποσότητα	1	2
Κλείσιμο	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Έναρξη	18 mm	50 mm
Αισθητική		
Υλικό συνδετήρων	Χάλυβας	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Μήκος	140-180 εκ.	
Βάρος	1640 γρ.	
Συνδέσεις	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Ποσότητα	1	2
Κλείσιμο	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Έναρξη	23 mm	60 mm
Αισθητική		
Υλικό συνδετήρων	Αλουμίνιο	

**ASTUN FLEX
Y 180BHW**

Μήκος	140-180 εκ.	
Βάρος	2480 g	
Συνδετήρες	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Ποσότητα	1	2
Κλείσιμο	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Έναρξη	23 mm	110 mm
Αισθητική		
Υλικό συνδετήρων	Αλουμίνιο	

Orkuupptökutæki

Vara



Lýsing

- Orkudempari með tvígreindri teygjanlegri pólýesterólínu.
- Hannað til að þola fall og draga úr áhrifum falls niður fyrir 6 kN.
- NFC-fær örflís: Innbyggð örflís fyrir rekjanleika vöru, stöðu- og útgáfustjórnun.

Eiginleikar

Almenn einkenni	Staðlað	EN 355 VG11.062 VG11.063
	Notagildi	140 kg
	Þjónustulíf	10 ára notkun + 2 ára geymsla
Almenn efni	Íhlutur	Efni
	Gleypi	Pólýester
	Tíuband	Pólýester
	Tenglar	Ál / Stál

Líkön

ASTUN FLEX og 180HSS




Lengd	140–180 cm	
Þyngd	1750g	
Tenglar	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Magn	1	2
Lokun	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Opið	18 mm	50 mm
Fagurfræði		
Efni tengja	Stál	

ASTUN FLEX og 180HWA



Lengd	140–180 cm	
Þyngd	1640g	
Tenglar	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Magn	1	2
Lokun	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Opið	23 mm	60 mm
Fagurfræði		
Efni tengja	Ál	

**ASTUN FLEX
og 180BHWA**

Lengd	140–180 cm	
Þyngd	2480g	
Tenglar	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Magn	1	2
Lokun	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Opið	23 mm	110 mm
Fagurfræði		
Efni tengja	Ál	

ENERGIE-ABSORBER

Product



Beschrijving

- Energieabsorber met een gespleten elastische polyesterband.
- Ontworpen om valpartijen op te vangen en de valkracht tot onder 6 kN te beperken.
- NFC-ready-chip: Ingebouwde chip voor het traceren van het product, de status en de revisie.

KENMERKEN

Algemene kenmerken	Norm	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Gebruiksmogelijkheden	140 kg	
	Levensduur	10 jaar gebruik + 2 jaar opslag	
Algemene materialen	Component	Materiaal	
	Absorber	Polyester	
	Tape	Polyester	
	Connectoren	Aluminium / Staal	

MODELLEN

ASTUN FLEX Y 180HSS




Lengte	140-180 cm	
Gewicht	1750 g	
Connectoren	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Aantal	1	2
Sluiten	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Opening	18 mm	50 mm
Esthetiek		
Materiaal van de connectoren	Staal	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Lengte	140-180 cm	
Gewicht	1640 g	
Connectoren	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Aantal	1	2
Sluiten	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Opening	23 mm	60 mm
Esthetiek		
Materiaal van de connectoren	Aluminium	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**

Lengte	140-180 cm	
Gewicht	2480 g	
Connectoren	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Aantal	1	2
Sluiten	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Opening	23 mm	110 mm
Esthetiek		
Materiaal van de connectoren	Aluminium	

АБСОРБАТОР НА ЕНЕРГИЯ

Продукт



Описание

- Енергиен абсорбер с раздвоена еластична полиестерна лента.
- Проектирани са да издържат на падане и да намаляват удара при падане под 6 kN.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Капацитет за използване	140 кг	
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	
Общи материали	Компонент	Материал	
	Абсорбер	Полиестер	
	Лента	Полиестер	
	Съединители	Алуминий / стомана	

МОДЕЛИ

ASTUN FLEX Y 180HSS




Дължина	140-180 см	
Тегло	1750g	
Коннектори	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Количество	1	2
Затвори	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Откриване	18 мм	50 мм
Естетика		
Материални съединители	Стомана	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Дължина	140-180 см	
Тегло	1640g	
Коннектори	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Количество	1	2
Затвори	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Откриване	23 мм	60 мм
Естетика		
Материални съединители	Алуминий	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**

Дължина	140-180 см	
Тегло	2480g	
Коннектори	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Количество	1	2
Затвори	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Откриване	23 мм	110 мм
Естетика		
Материални съединители	Алуминий	

סופג אנרגיה

מוצר



תיאור

- בולם אנרגיה עם רצועה אלסטית מפוצלת מפוליאסטר.
- נועד לעמוד בנפילות ולהפחית את עוצמת הפגיעה בעת נפילה לרמה הנמוכה מ-6 kN.
- שבב מובנה למעקב אחר המוצר, מצבו וגרסתו: NFC: שבב תומך.

מאפיינים

מאפיינים כלליים	נורמה	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	יכולת השימוש	ק"ג 140	
	אורך חיים	שנות שימוש + 2 שנות אחסון 10	
חומרים כלליים	רכיב	חומר	
	סופג	פוליאסטר	
	סרט	פוליאסטר	
	מחברים	אלומיניום / פלדה	

דגמים

ASTUN FLEX Y 180HSS




אורך	140-180 ס"מ	
משקל	1750 גרם	
מחברים	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
כמות	1	2
סגירה	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
פתיחה	18 מ"מ	50 מ"מ
אסתטיקה		
חומר מחברים	פלדה	

ASTUN FLEX Y 180HWA



אורך	140-180 ס"מ	
משקל	1640 גרם	
מחברים	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
כמות	1	2
סגירה	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
פתיחה	23 מ"מ	60 מ"מ
אסתטיקה		
חומר מחברים	אלומיניום	

**ASTUN FLEX
Y 180BHW**



אורך	140-180 ס"מ	
משקל	2480 גרם	
מחברים	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
כמות	1	2
סגירה	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
פתיחה	23 מ"מ	110 מ"מ
אסתטיקה		
חומר מחברים	אלומיניום	

ENERGIEABSORBER

Produkt



Beschreibung

- Energieabsorber mit gegabeltem, elastischem Polyester-Gurtband.
- Entwickelt, um Stürzen standzuhalten und Sturzbelastungen unter 6 kN zu reduzieren.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Nutzungskapazität	140kg	
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	
Allgemeine Materialien	Komponente	Material	
	Absorber	Polyester	
	Klebeband	Polyester	
	Steckverbinder	Aluminium / Stahl	

MODELLE

ASTUN FLEX Y 180HSS




Länge	140-180cm	
Gewicht	1750g	
Verbindungen	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Menge	1	2
Schließen	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öffnung	18mm	50mm
Ästhetik		
Werkstoff-Verbindungen	Stahl	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Länge	140-180cm	
Gewicht	1640g	
Verbindungen	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Menge	1	2
Schließen	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Öffnung	23mm	60mm
Ästhetik		
Werkstoff-Verbindungen	Aluminium	

ASTUN FLEX Y 180BHWA 	Länge	140-180cm	
	Gewicht	2480g	
	Verbindungen	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
	Menge	1	2
	Schließen	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
	Öffnung	23mm	110mm
	Ästhetik		
	Werkstoff- Verbindungen	Aluminium	

ENERGIAELNYELŐ

Termék



Leírás

- Energiaelnyelő elágazó rugalmas poliészter hevederrel.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az eséseknek, és csökkentse az esés hatását 6 kN alá.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
Használati kapacitás	140kg
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Általános anyagok

Komponens	Anyag
Abszorber	Poliészter
Szalag	Poliészter
Csatlakozók	Alumínium / acél

MODELLEK

ASTUN FLEX Y 180HSS




Hosszúság	140-180cm	
Súly	1750g	
csatlakozók	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Mennyiség	1	2
Zárás	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Megnyitó	18mm	50mm
Esztétika		
Materiális csatlakozók	Acél	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Hosszúság	140-180cm	
Súly	1640g	
csatlakozók	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Mennyiség	1	2
Zárás	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Megnyitó	23mm	60mm
Esztétika		
Materiális csatlakozók	Alumínium	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**

Hosszúság	140-180cm	
Súly	2480g	
csatlakozók	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Mennyiség	1	2
Zárás	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Megnyitó	23mm	110mm
Eszdtika		
Materális csatlakozók	Alumínium	

Апсорбер енергије

Производ



Опис

- Апсорбер енергије са разгранатим еластичним полиестерским каишем.
- Дизајниран да издржи пад и смањи утицај пада на испод 6 kN.
- NFC-подржани чип: Уграђени чип за праћење порекла производа, статуса и верзија.


КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	Стандард	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
	Употребљивост	140 кг
	Време трајања	10 година коришћења + 2 године складиштења
Општи материјали	Компонента	Материјал
	Апсорбер	Полиестер
	Трака	Полиестер
	Конектори	Алуминијум / Челик

МОДЕЛИ

ASTUN FLEX Y 180HSS




Дужина	140–180 цм	
Тежина	1750г	
Конектори	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Количина	1	2
Закључење	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Отварање	18 мм	50 мм
Естетика		
Материјали за конекторе	Челик	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Дужина	140–180 цм	
Тежина	1640г	
Конектори	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Количина	1	2
Закључење	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Отварање	23 мм	60 мм
Естетика		
Материјали за конекторе	Алуминијум	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**

Дужина	140–180 цм	
Тежина	2480г	
Конектори	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Количина	1	2
Закључење	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Отварање	23 мм	110 мм

Естетика

Материјали за
конекторе

Алуминијум

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia com cintas elásticas bifurcadas de poliéster.
- Projetado para resistir a quedas e reduzir o impacto de quedas abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Capacidade de uso	140 kg	
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	
Materiais gerais	Componente	Material	
	Absorvedor	Poliéster	
	Fita	Poliéster	
	Conectores	Alumínio / Aço	


MODELOS

ASTUN FLEX
Y 180HSS

Comprimento	140-180cm	
Peso	1750g	
Conectores	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantidade	1	2
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18 mm	50 mm
Estética		
Conectores de material	Aço	

ASTUN FLEX
Y 180HWA

Comprimento	140-180cm	
Peso	1640g	
Conectores	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Quantidade	1	2
Fechar	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	23 mm	60 mm
Estética		
Conectores de material	Alumínio	

ASTUN FLEX Y 180BHWA 	Comprimento	140-180cm	
	Peso	2480g	
	Conectores	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
	Quantidade	1	2
	Fechar	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
	Abertura	23 mm	110 mm
	Estética		
	Conectores de material	Alumínio	

POHLCOVAČ ENERGIE

Produkt



Popis

- Absorbér energie s rozdvojeným elastickým polyesterovým popruhom.
- Navrhnuté tak, aby odolali pádom a znížili náraz pri páde pod 6 kN.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Kapacita použitia	140 kg	
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	
Všeobecné materiály	Komponent	Materiál	
	Absorbér	Polyester	
	Páska	Polyester	
	Konektory	Hliník / oceľ	

MODELY

ASTUN FLEX Y 180HSS




Dĺžka	140-180 cm	
Hmotnosť	1750g	
Konektory	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kvantita	1	2
Zatvorit'	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otvorenie	18 mm	50 mm
Estetika		
Materiálové konektory	Oceľ	

ASTUN FLEX A 180HWA



Dĺžka	140-180 cm	
Hmotnosť	1640g	
Konektory	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Kvantita	1	2
Zatvorit'	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Otvorenie	23 mm	60 mm
Estetika		
Materiálové konektory	Hliník	

**ASTUN FLEX
A 180BHWA**

Dĺžka	140-180 cm	
Hmotnosť	2480g	
Konektory	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Kvantita	1	2
Zatvorit'	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Otvorenie	23 mm	110 mm
Estetika		
Materiálové konektory	Hliník	

ASSORBITORE DI ENERGIA

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Assorbitore di energia con doppia fettuccia elastica in poliestere.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Capacità di carico	140kg	
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	
MATERIALI	Componente	Materiale	
	Assorbitore	Poliestere	
	Fettuccia	Poliestere	
	Connettori	Alluminio / Acciaio	

MODELLI

ASTUN FLEX Y 180HSS




Lunghezza	140-180cm	
Peso	1750g	
Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantità	1	2
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	18mm	50mm
Aspetto		
Materiale connettori	Acciaio	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Lunghezza	140-180cm	
Peso	1640g	
Connettori	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Quantità	1	2
Chiusura	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	23mm	60mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	

ASTUN FLEX Y 180BHWA 	Lunghezza	140-180cm	
	Peso	2480g	
	Connettori	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
	Quantità	1	2
	Chiusura	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
	Apertura	23mm	110mm
	Aspetto		
	Materiale connettori	Alluminio	

POCHŁANIACZ ENERGII

Produkt



Opis

- Pochłaniacz energii z rozwidloną elastyczną taśmą poliestrową.
- Zaprojektowany, aby wytrzymać upadki i zmniejszyć siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
Pojemność użytkowa	140 kg
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Materiały ogólne

Komponent	Materiał
Absorber	Poliester
Taśma	Poliester
Złącza	Aluminium / Stal

MODELE

ASTUN FLEX Y 180HSS




Długość	140-180cm	
Waga	1750g	
Złącza	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Ilość	1	2
Zamknij	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otwarcie	18 mm	50 mm
Estetyka		
Złącza materiałowe	Stal	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Długość	140-180cm	
Waga	1640g	
Złącza	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Ilość	1	2
Zamknij	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Otwarcie	23 mm	60 mm
Estetyka		
Złącza materiałowe	Aluminium	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**

Długość	140-180cm	
Waga	2480g	
Złącza	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Ilość	1	2
Zamknij	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Otwarcie	23 mm	110 mm
Estetyka		
Złącza materiałowe	Aluminium	

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia com cintas elásticas de poliéster bifurcadas.
- Concebida para resistir a quedas e reduzir o impacto da queda abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Capacidade de utilização	140 kg	
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	
Materiais gerais	Componente	Material	
	Absorvente	Poliéster	
	Fita adesiva	Poliéster	
	Conectores	Alumínio / Aço	

MODELOS

ASTUN FLEX Y 180HSS




Comprimento	140-180cm	
Peso	1750g	
Conexões	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantidade	1	2
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18 mm	50mm
Estética		
Material dos conectores	Aço	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Comprimento	140-180cm	
Peso	1640g	
Conexões	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Quantidade	1	2
Fechar	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	23 mm	60mm
Estética		
Material dos conectores	Alumínio	

ASTUN FLEX Y 180BHWA 	Comprimento	140-180cm	
	Peso	2480g	
	Conexões	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
	Quantidade	1	2
	Fechar	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
	Abertura	23 mm	110 mm
	Estética		
	Material dos conectores	Alumínio	

ABSORBANT DE ENERGIE

Produs



Descriere

- Amortizor de energie cu chingă elastică bifurcată din poliester.
- Proiectat să reziste la căderi și să reducă impactul căderii sub 6kN.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Capacitate de utilizare	140 kg	
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	
Materiale generale	Componentă	Material	
	Absorbant	Poliester	
	Bandă	Poliester	
	Conectori	Aluminiu / Oțel	

MODELE

ASTUN FLEX Y 180HSS




Lungime	140-180cm	
Greutate	1750g	
Conectori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Cantitate	1	2
Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Deschidere	18mm	50mm
estetică		
Material conectori	Oțel	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Lungime	140-180cm	
Greutate	1640g	
Conectori	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Cantitate	1	2
Închidere	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Deschidere	23mm	60mm
estetică		
Material conectori	Aluminiu	

ASTUN FLEX Y 180BHWA 	Lungime	140-180cm	
	Greutate	2480g	
	Conectori	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
	Cantitate	1	2
	Închidere	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
	Deschidere	23mm	110mm
	estetică		
	Material conectori	Aluminiu	

ممتص الطاقة

المنتج



الوصف

- ممتص للطاقة مزود بشريط مرن متفرع مصنوع من البوليستر.
- مصمم لتحمل السقوط وتقليل قوة الصدم الناتجة عن السقوط إلى أقل من 6 كيلو نيوتن.
- جاهزة للاستخدام: رقاقة مدمجة لتتبع المنتج وحالته وإصداره NFC رقاقة.

الميزات

الخصائص العامة	نورما	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
	قدرة الاستخدام	كجم 140
	العمر الافتراضي	سنوات من الاستخدام + سنتان من التخزين 10
المواد العامة	المكون	المواد
	ماص	البوليستر
	شريط	البوليستر
	الموصلات	الألومنيوم / الفولاذ

الموديلات

ASTUN FLEX Y 180HSS




الطول	140-180 سم	
الوزن	1750 غرام	
الموصلات	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
الكمية	1	2
إغلاق	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
الافتتاح	18 ملم	50 ملم
التحميل		
مواد الموصلات	الفولاذ	

ASTUN FLEX Y 180HWA



الطول	140-180 سم	
الوزن	1640 غرام	
الموصلات	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
الكمية	1	2
إغلاق	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
الافتتاح	23 ملم	60 ملم
التحميل		
مواد الموصلات	الألومنيوم	

ASTUN FLEX Y 180BHW 	الطول	سم 140-180	
	الوزن	غرام 2480	
	الموصلات	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
	الكمية	1	2
	إغلاق	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
	الافتتاح	ملم 23	ملم 110
	التحميل		
مواد الموصلات		الألومنيوم	

ENERGIABSORBENT

Produkt



Beskrivning

- Energiabsorbent med tvådelat elastiskt polyesterband.
- Utformad för att motstå fall och minska fallpåverkan under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Kapacitet att använda	140 kg	
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	
Allmänna material	Komponent	Material	
	Absorberare	Polyester	
	Tejp	Polyester	
	Anslutningar	Aluminium / Stål	

MODELLER

ASTUN FLEX Y 180HSS




Längd	140-180 cm	
Vikt	1750g	
Kopplingar	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kvantitet	1	2
Stäng	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öppning	18 mm	50 mm
Estetik		
Material anslutningar	Stål	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Längd	140-180 cm	
Vikt	1640g	
Kopplingar	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Kvantitet	1	2
Stäng	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Öppning	23 mm	60 mm
Estetik		
Material anslutningar	Aluminium	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**



Längd	140-180 cm	
Vikt	2480g	
Kopplingar	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Kvantitet	1	2
Stäng	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Öppning	23 mm	110 mm
Estetik		
Material anslutningar	Aluminium	

ENERJİ EMİCİ

Ürün




Açıklama

- Çatallı elastik polyester şeritli enerji emici.
- Düşmelere dayanacak ve düşme etkisini 6 kN'nin altına indirecek şekilde tasarlanmıştır.
- NFC Ready çip: Ürün izlenebilirliği, durum ve revizyon bilgileri için yerleşik çip.

ÖZELLİKLER

Genel özellikler	Kural	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
	Kullanım kapasitesi	140 kg
	Kullanım ömrü	10 yıl kullanım + 2 yıl depolama
Genel malzemeler	Bileşen	Malzeme
	Emici	Poliester
	Bant	Poliester
	Konektörler	Alüminyum / Çelik


MODELLER

ASTUN FLEX
Y 180HSS

Uzunluk	140–180 cm	
Ağırlık	1750 g	
Konektörler	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Miktar	1	2
Kapatma	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Giriş	18 mm	50 mm
Estetik		
Konektör malzemesi	Çelik	

ASTUN FLEX
Y 180HWA

Uzunluk	140–180 cm	
Ağırlık	1640 g	
Konektörler	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Miktar	1	2
Kapatma	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Giriş	23 mm	60 mm
Estetik		
Konektör malzemesi	Alüminyum	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**

Uzunluk	140-180 cm	
Ağırlık	2480 g	
Konektörler	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Miktar	1	2
Kapatma	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Giriş	23 mm	110 mm
Estetik		
Konektör malzemesi	Alüminyum	

ENERGIA NEELDAJA

Toode



Kirjeldus

- Energia neelaja, millel on kahestunud elastne polüesterlint.
- Kavandatud kukumiste talumiseks ja kukumise mõju vähendamiseks alla 6 kN.
- NFC-toega kiip: sisseehitatud kiip toote jälgitavuse, seisundi ja versiooni jälgimiseks.

OMADUSED

Üldised omadused	Norm	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Kasutusvõime	140 kg	
	Kasutusiga	10 aastat kasutamist + 2 aastat ladustamist	
Üldised materjalid	Komponent	Materjal	
	Neeldaja	Polüester	
	Lint	Polüester	
	Pistikud	Alumiinium / Teras	

MUDELID

ASTUN FLEX Y 180HSS




Pikkus	140–180 cm	
Kaal	1750 g	
Pistikud	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kogus	1	2
Sulgemine	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Avamine	18 mm	50 mm
Esteetika		
Ühendusdetailide materjal	Teras	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Pikkus	140–180 cm	
Kaal	1640 g	
Pistikud	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Kogus	1	2
Sulgemine	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Avamine	23 mm	60 mm
Esteetika		
Ühendusdetailide materjal	Alumiinium	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**

Pikkus	140–180 cm	
Kaal	2480 g	
Pistikud	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Kogus	1	2
Sulgemine	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Avamine	23 mm	110 mm
Esteetika		
Ühendusdetailide materjal	Alumiinium	

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Produit



Description

- Absorbeur d'énergie avec sangle élastique bifurquée en polyester.
- Conçu pour résister aux chutes et réduire l'impact des chutes en dessous de 6kN.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
Capacité d'utilisation	140 kg
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Matériaux généraux

Composant	Matériau
Absorbeur	Polyester
Ruban	Polyester
Connecteurs	Aluminium / Acier

MODÈLES

ASTUN FLEX Y 180HSS




Longueur	140-180cm	
Poids	1750g	
Connecteurs	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantité	1	2
Fermer	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Ouverture	18 mm	50 mm
Esthétique		
Matériel connecteurs	Acier	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Longueur	140-180cm	
Poids	1640g	
Connecteurs	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Quantité	1	2
Fermer	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Ouverture	23 mm	60 mm
Esthétique		
Matériel connecteurs	Aluminium	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**

Longueur	140-180cm	
Poids	2480g	
Connecteurs	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
Quantité	1	2
Fermer	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Ouverture	23 mm	110 mm
Esthétique		
Matériel connecteurs	Aluminium	

ENERGY ABSORBER

Product




Description

- Energy absorber with bifurcated elastic polyester webbing.
- Designed to withstand falls and reduce fall impact below 6kN.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.


CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Capacity to use	140kg	
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	
General materials	Component	Material	
	Absorber	Polyester	
	Tape	Polyester	
	Connectors	Aluminium / Steel	

MODELS

ASTUN FLEX Y 180HSS		Length	140-180cm	
		Weight	1750g	
		Connectors	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
		Quantity	1	2
		Close	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
		Opening	18mm	50mm
		Aesthetics		
Material connectors		Steel		

ASTUN FLEX Y 180HWA		Length	140-180cm	
		Weight	1640g	
		Connectors	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
		Quantity	1	2
		Close	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
		Opening	23mm	60mm
		Aesthetics		
Material connectors		Aluminium		

ASTUN FLEX Y 180BHWA 	Length	140-180cm	
	Weight	2480g	
	Connectors	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
	Quantity	1	2
	Close	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
	Opening	23mm	110mm
	Aesthetics		
	Material connectors	Aluminium	